


# ROYAL ランプ一覽

## 超小型ランプ

### T-1

3.2<sup>m</sup>/<sub>m</sub>DIA.


NO	定 格		明るさ M.S.C.P Approx.	平均寿命 (時間)	フィラメント 形状	ワイヤーターミナル ランプNo.
	電圧(V)	電流(A)				
1	5.0	0.026	0.035±25%	20,000	CC-6	H-0371
2	5.0	0.060	0.03±25%	60,000	C-2R	680
3	5.0	0.060	0.03±15%	60,000	C-2R	680 AS15
4	5.0	0.060	0.05±25%	60,000	C-2R	★683
5	5.0	0.060	0.05±15%	60,000	C-2R	★683 AS15
6	5.0	0.060	0.15±25%	6,000	C-2R	6150
7	5.0	0.060	0.15±15%	6,000	C-2R	6150 AS15
8	5.0	0.075	0.09±25%	25,000	C-2R	713
9	5.0	0.075	0.09±15%	25,000	C-2R	713 AS15
10	5.0	0.115	0.15±25%	40,000	C-2R	★715
11	5.0	0.115	0.15±15%	40,000	C-2R	★715 AS15
12	5.0	0.115	0.20±25%	5,000	C-2R	7213
13	5.0	0.115	0.20±15%	5,000	C-2R	7213 AS15
14	5.0	0.125	0.25±25%	5,000	C-2R	7216
15	5.0	0.125	0.25±15%	5,000	C-2R	7216 AS15

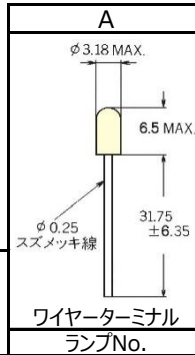


### T-1¼

4.2<sup>m</sup>/<sub>m</sub>DIA.

NO	定 格		明るさ M.S.C.P Approx.	平均寿命 (時間)	フィラメント 形状	ワイヤーターミナル ランプNo.
	電圧(V)	電流(A)				
1	5.0	0.021	0.03	5,000	C-2R	H-0424
2	5.0	0.060	0.05	60,000	C-2R	★583
3	5.0	0.060	0.05±15%	60,000	C-2R	★583 AS15
4	5.0	0.115	0.15	40,000	C-2R	★515
5	5.0	0.115	0.15±15%	40,000	C-2R	★515 AS15
6	6.0	0.200	0.63	1,000	C-2R	634
7	6.0	0.200	0.55	5,000	C-2R	H-0428
8	6.0	0.200	0.55±15%	5,000	C-2R	H-0428 AS15



フィラメント形状




▶Cは単コイル、CC二重コイルを意味します

### T-1¾

5.8<sup>m</sup>/<sub>m</sub>DIA.

NO	定 格		明るさ M.S.C.P Approx.	平均寿命 (時間)	フィラメント 形状	ワイヤーターミナル ランプNo.
	電圧(V)	電流(A)				
1	5.0	0.060	0.5	60,000	C-2R	2200
2	5.0	0.115	0.15	40,000	C-2R	2203
3	6.0	0.200	0.60	1,000	C-2R	1784
4	6.0	0.200	0.60±10%	1,000	C-2R	1784 AS10
5	6.0	0.230	0.60	10,000	C-2R	H-0452
6	6.0	0.230	0.60±15%	10,000	C-2R	H-0452 AS15



★印は耐震設計品があります。  
発注例：583AS15の場合ですと583V AS15となります。

#### ◆お問い合わせ◆

#### 浜井電球工業株式会社

本社 〒112-8548 東京都文京区春日一丁目9番26号  
大阪事務所 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通一丁目3番2号 守口富士ビル3階 302号室  
山形営業所 〒990-2316 山形県山形市大字片谷地520

・このカタログの内容は2023年8月現在のものです。  
・本カタログ記載の内容は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

TEL 03-3813-8811  
TEL 06-6994-8901  
TEL 023-688-8182

HL-10-1