


ROYAL ランプ一覽

レンズランプ

TL-1


3.2^m/_mDIA.

NO	定格		照度 (Lx Min.)	スポット 形状	平均寿命 (時間)	ランプNo.
	電圧(V)	電流(A)				
1	2.5	0.160	4,000	D	10,000	LNS-19X
2	2.5	0.160	2,500	F	10,000	LNS-19
3	5.0	0.060	2,000	D	60,000	★LNS-21X
4	5.0	0.060	1,000	F	60,000	★LNS-21
5	5.0	0.115	5,500	D	40,000	★LNS-22X
6	5.0	0.115	3,000	F	40,000	★LNS-22



■スポット形状

ランプ先端より10mm離れた所のスポット形状





ランプ中心軸上のφ3.2をカバーすること。

TL-13/4

5.8^m/_mDIA.


NO	定格		照度 (Lx Min.)	スポット 形状	平均寿命 (時間)	ランプNo.
	電圧(V)	電流(A)				
1	5.0	0.060	2,000	C	60,000	★LNS-SB6-43X
2	5.0	0.060	1,000	F	60,000	★LNS-SB6-43
3	5.0	0.115	5,500	C	40,000	★LNS-SB6-44X
4	5.0	0.115	3,000	F	40,000	★LNS-SB6-44
5	6.0	0.200	20,000	C	1,000	LNS-SB6-46X
6	6.0	0.200	12,000	F	1,000	LNS-SB6-46
7	6.0	0.230	20,000	C	10,000	LNS-SB6-49X



ランプ中心軸上のφ1.5をカバーし、且つ8mmの円内に収まること。

★印は耐震設計品があります。

発注例：LNS-SB6-44Xの場合ですとLNS-SB6-44XVとなります。




ランプ中心軸上のφ1.5をカバーすること。

※図で示したスポット形状は標準的な形状であり、ランプにより多少異なります。

TL-21/2

8.0^m/_mDIA.

NO	定格		照度 (Lx Min.)	スポット 形状	平均寿命 (時間)	ランプNo.	
	電圧(V)	電流(A)					
1	2.5	0.400	15,000	C	5,000	LNS-SB8-53X	LNS-SE8-53X
2	6.0	0.300	23,000	C	5,000	LNS-SB8-52X	LNS-SE8-52X
3	6.0	0.300	15,000	F	5,000	LNS-SB8-52	-

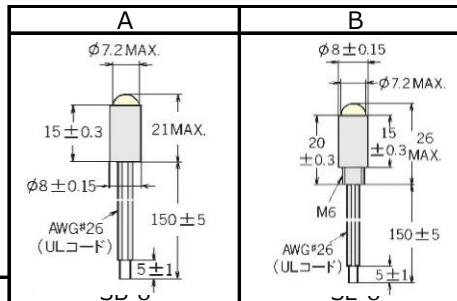

◆お問い合わせ◆

浜井電球工業株式会社

本社 〒112-8548 東京都文京区春日一丁目9番26号
 大阪事務所 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通一丁目3番2号 守口富士ビル3階 302号室
 山形営業所 〒990-2316 山形県山形市大字片谷地520

・このカタログの内容は2023年8月現在のものです。
 ・本カタログ記載の内容は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HL-10-2
 TEL 03-3813-8811
 TEL 06-6994-8901
 TEL 023-688-8182