

カメラ付LED防犯灯 RLi@T-Camera

LED防犯灯にカメラと無線LANを組み合わせた
複合防犯機器のご提案



カメラ付LED防犯灯の特長

- カメラ付防犯灯で20VA以下を達成。防犯カメラ付きで電力会社との契約電力を抑えてランニングコストを低減します。
- 専用アプリで無線通信による録画データの閲覧、ダウンロードが可能です。
- 録画データはAES-128暗号化で保存、セキュリティ対策も万全です。

システム概要

RLi@T-Camera

高所から広範囲を
昼夜問わず撮影



無線LAN
で接続



PC / タブレット
(Windows)





録画データの確認
ダウンロード

主な仕様


防犯灯仕様	蛍光灯20W型 2灯相当品	防犯カメラ仕様	常時録画(ループ録画方式)
本体	アルミダイカスト	解像度	有効画素数1392×976px
グローブ	ポリカーボネート	フレームレート	5fps
防塵・防水	IP55	画像圧縮方式	H.264
質量	1.6kg	画角	水平142° 垂直101°
全光束	1850lm	暗号化方式	AES-128
色温度	5000K	録画時間	microSD512GBで約40日間
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	18.4W		
皮相電力	19.8VA		
使用温度範囲	-20 ~ +40℃		
光源寿命	60000時間(初期照度の70%)		
		PC仕様	専用動画閲覧アプリ動作環境
		CPU	第7世代インテルCorei5以上
		メモリ	8GB以上
		OS	Windows10 Pro/Home 64ビット以上(バージョン1607以降)
		同時接続台数	最大8台

配光特性

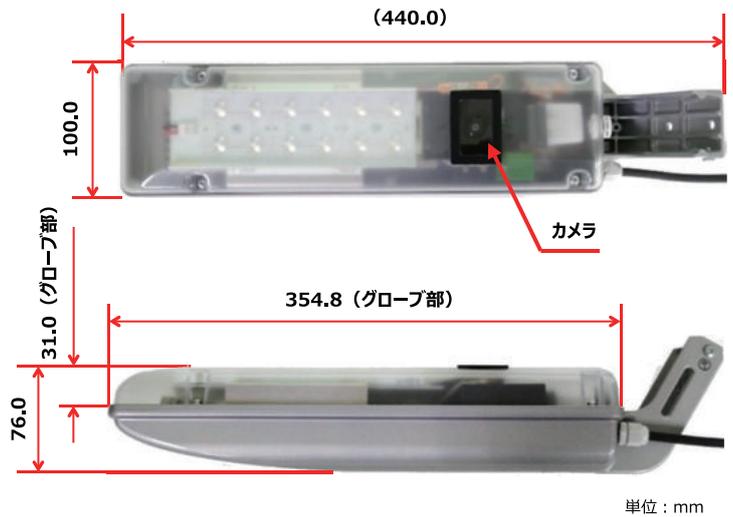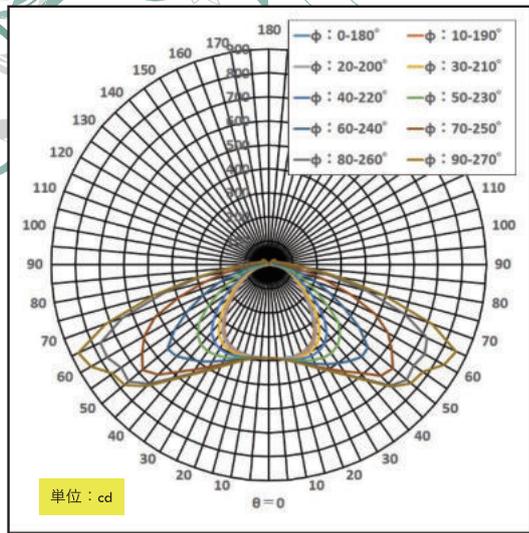


用途、その他

● 駐車場・駐輪場



● 工場・作業場




● 物流・倉庫



- ・車上荒らしなど、トラブル発生時の証拠記録等。
- ・事故や盗難など、トラブル発生時の証拠記録等。
- ・労働災害の状況把握、原因究明。

カメラ映像サンプル(昼/夜 設置高4m)

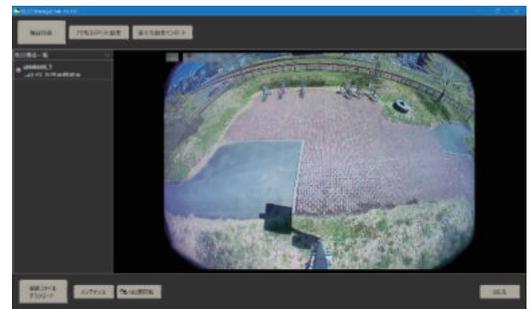

東京電力 料金単価表 (抜粋) ※2023年4月現在

需要家料金		1契約	49円50銭
電灯料金	10Wまで	1灯	92円07銭
	10Wをこえ20Wまで	1灯	140円13銭
	20Wをこえ40Wまで	1灯	236円26銭

20W未満に消費電力を抑えることで月々の電気料金が抑制できます。

(おことわり)

- ・本資料に掲載されている製品をご使用の際には、必ず最新の仕様書をご用命のうえ、その内容をご確認頂きますようお願いいたします。
- ・掲載商品につき、仕様書に記載されている絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱して使用され、万一掲載製品の使用機器に瑕疵が生じ、それに伴う損害が発生しましても、弊社はその責を負いませんのでご了承下さい。なお、本資料に関してご不明な点がございましたら、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。
- ・本製品は、製品改良のため予告なしに仕様の変更をすることがあります。

ROYAL

浜井電球工業株式会社 ローヤルライティング部

〒112-8548

東京都文京区春日1-9-26

TEL 03-3813-8811 FAX 03-3813-7054

E-mail: royallighting@hamai.co.jp

この資料の内容は、2024年1月現在のものです。